

**СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ**

**U** Выключатель для встройки

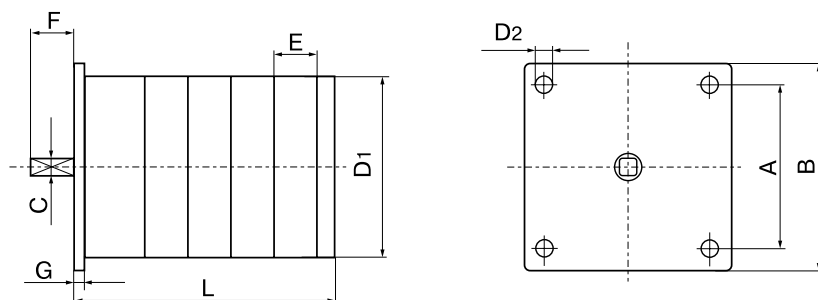


Таблица 12

| Группа | Тип переключателя | D1  | D2  | A   | B   | C  | E    | F    | G | L (в зависимости от количества соединительных элементов) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|        |                   | ∅   | ∅   | □   | □   | □  |      |      |   |  | 1    | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 |  |
| A0     | 4G10              | 38  | 4,3 | 36  | 48  | 6  | 9,6  | 22   | 4 | 33   | 42,5 | 52   | 61,5  | 71    | 81    | 90,5  | 100   | 109,5 | 119   | 129   | 138,5 |    |  |
| A1     | 4G16              | 57  | 4,3 | 48  | 65  | 6  | 13,5 | 26   | 3 | 46,5   | 60   | 73,5 | 87,5  | 101   | 114,5 | 128,5 | 143   | 156   | 169,5 | 183   | 196,5 |    |  |
|        | 4G25              | 57  | 4,3 | 48  | 65  | 6  | 13,5 | 26   | 3 | 46,5   | 60   | 73,5 | 87,5  | 101   | 114,5 | 128,5 | 143   | 156   | 169,5 | 183   | 196,5 |    |  |
| A2     | 4G40              | 80  | 5,3 | 72  | 90  | 8  | 18   | 31   | 5 | 56,5   | 74,5 | 92,5 | 110,5 | 128,5 | 146,5 | 164,5 | 182,5 | 200,5 | 218,5 | 236,5 | 254,5 |    |  |
|        | 4G 63; 80         | 80  | 5,3 | 72  | 90  | 8  | 18   | 31   | 5 | 56,5   | 74,5 | 92,5 | 110,5 | 128,5 | 146,5 | 164,5 | 182,5 | 200,5 | 218,5 | 236,5 | 254,5 |    |  |
| A3     | 4G100             | 120 | 5,3 | 104 | 132 | 10 | 29   | 37,5 | 6 | 77   | 107  | 136  | 166   | 226   | 284   | 314   | 343   | 373   | 402   | 432   |       |    |  |

**UO** Выключатель для монтажа в корпусе

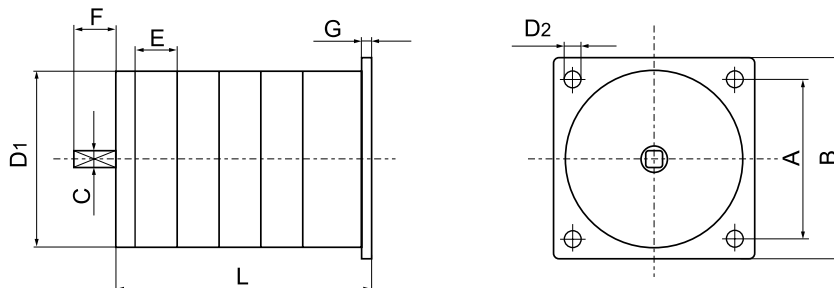


Таблица 13

| Группа | Тип переключателя | D1  | D2  | A   | B   | C  | E    | F  | G | L (в зависимости от количества соединительных элементов) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |  |
|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
|        |                   | ∅   | ∅   | □   | □   | □  |      |    |   |  | 1    | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 |  |
| A0     | 4G10              | 38  | 4,3 | 36  | 48  | 6  | 9,6  | 32 | 4 | 37   | 46,5 | 56   | 65,5  | 75    | 85    | 94,5  | 104   | 113,5 | 123   | 133   | 142,5 |    |  |
| A1     | 4G16              | 57  | 4,3 | 48  | 65  | 6  | 13,5 | 35 | 3 | 46,5   | 60   | 73,5 | 87,5  | 101   | 114,5 | 128,5 | 143   | 156   | 169,5 | 183   | 196,5 |    |  |
|        | 4G25              | 57  | 4,3 | 48  | 65  | 6  | 13,5 | 35 | 3 | 46,5   | 60   | 73,5 | 87,5  | 101   | 114,5 | 128,5 | 143   | 156   | 169,5 | 183   | 196,5 |    |  |
| A2     | 4040              | 80  | 5,3 | 72  | 90  | 8  | 18   | 40 | 5 | 56,5   | 74,5 | 92,5 | 110,5 | 128,5 | 146,5 | 164,5 | 182,5 | 200,5 | 218,5 | 236,5 | 254,5 |    |  |
|        | 4G 63; 80         | 80  | 5,3 | 72  | 90  | 8  | 18   | 40 | 5 | 56,5   | 74,5 | 92,5 | 110,5 | 128,5 | 146,5 | 164,5 | 182,5 | 200,5 | 218,5 | 236,5 | 254,5 |    |  |
| A3     | 4G100             | 120 | 5,3 | 104 | 132 | 10 | 29   | 50 | 6 | 77   | 107  | 136  | 166   | 196   | 226   | 284   | 314   | 343   | 373   | 402   | 432   |    |  |

**PK** Выключатель в пластмассовом корпусе

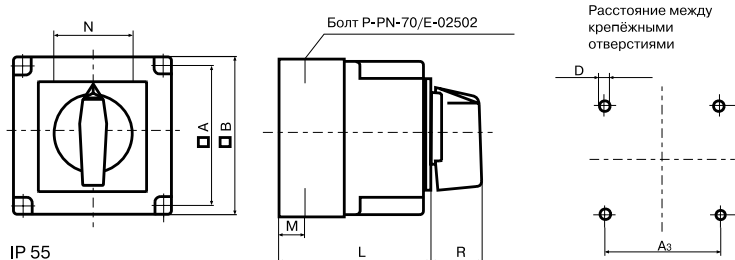


Таблица 14

| Группа | Тип переключателя | D   | A1  | A2 | A3  | B   | M  | N  | R  | Болт P | L (в зависимости от количества соединительных элементов) |      |     |     |
|--------|-------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|--------|--|------|-----|-----|
|        |                   | ∅   | □   |    | □   |     |    |    |    |        | 1  | 2    | 3   | 4   |
| A0     | 4G 10             | 4,3 | 55  | 38 | 54  | 64  | 13 | 25 | 19 | 11     | 55,5   | 55,5 | 75  | 75  |
| A1     | 4G16              | 4,3 | 75  | 75 | 75  | 85  | 19 | 34 | 25 | 16     | 77   | 77   | 104 | 104 |
|        | 4G25              | 4,3 | 75  | 75 | 75  | 85  | 19 | 34 | 25 | 16     | 77   | 77   | 104 | 104 |
| A2     | 4G40              | 5,3 | 109 | 91 | 107 | 120 | 29 | 45 | 32 | 21     | 95   | 95   | 132 | 132 |
|        | 4G63, 4G 80       | 5,3 | 109 | 91 | 107 | 120 | 29 | 45 | 32 | 21     | 95   | 95   | 132 | 132 |