
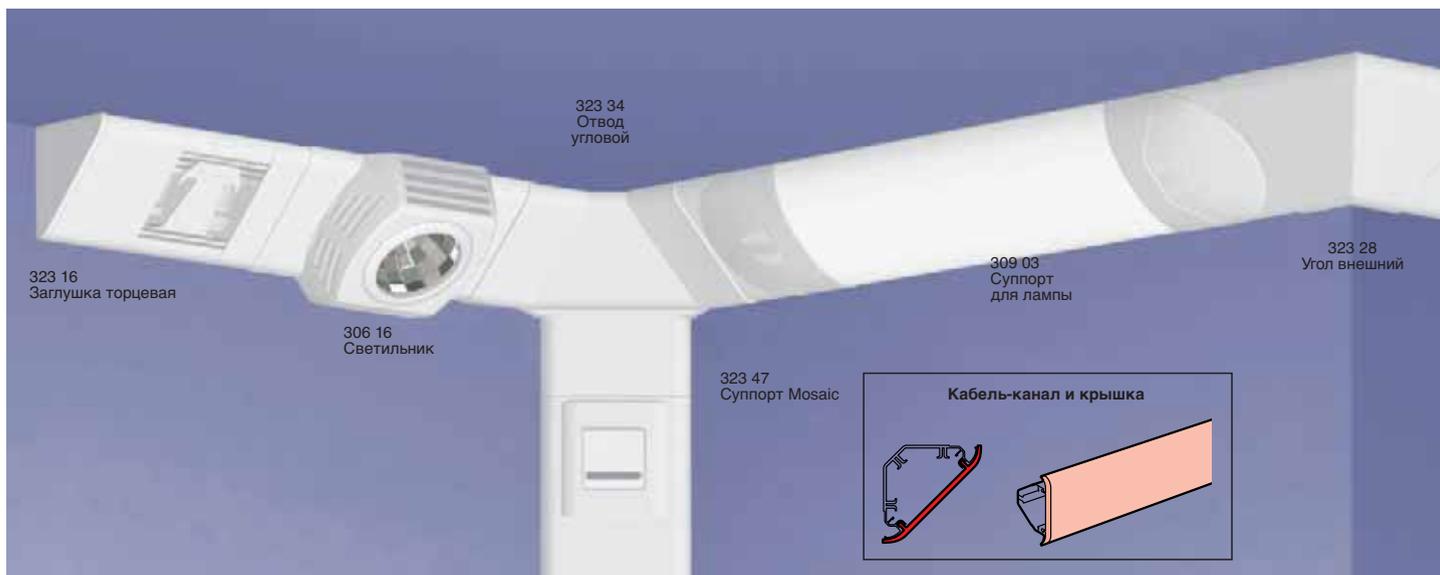


кабель-каналы DLP 3D 80 x 80



Упак	Кат. №	Кабель-каналы DLP 3D
16 ⁽¹⁾	323 04	Соответствуют NF C 68-104 Кабель-канал Длина 2 м. Без крышки Поставляется с накладкой на стык Сечение 80x80 мм
		
		Белый
24 ⁽¹⁾	323 10	Крышка Крышка для кабель-канала Длина 2 м
		
		Перегородки Длина 2 м
40 ⁽¹⁾	308 66	 Разделительная перегородка простая
40 ⁽¹⁾	308 53	 Разделительная перегородка боковая

Аксессуары

Упак	Кат. №	Декоративные элементы
10	323 16	 Заглушка торцевая
5	323 22	 Угол внутренний варьируемый (± 2°)
5	323 28	 Угол внешний варьируемый (± 2°)
5	309 01	 Накладка на стык крышки
		Отводы
5	323 42	 Отвод плоский для кабель-каналов
5	338 20	 Отвод угловой для кабель-каналов 20, 32 и 40x12,5
5	338 22	 Отвод угловой для кабель-каналов 32, 40 и 60x16
2	323 34	 Отвод угловой для DLP 3D (± 2°)
5	338 25	 Отвод угловой для кабель-каналов 80 и 120x20
1	337 19	 Угловой отвод для мини-плинтусов
5	107 61	 Угловой отвод для кабель-каналов большого сечения

Упак	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
		Суппорты Mosaic
20	323 47	 2 модуля
10	323 49	 4 модуля
		Суппорты Sagape
10	323 55	 1 пост
5	323 56	 2 поста
		Коробки изолирующие Для изоляции механизма в кабель-канале
10	304 17	 Для суппорта Кат. № 323 47
10	304 49	 Для суппорта Кат. № 323 49

Аксессуары монтажные

		Для подключения светильников
10	306 50	 Коробка для светильника
135 ⁽¹⁾	306 67	 Соединительный элемент Длина 3 м
		Светильники Класс II – IP 20 Поставляются с лампами 13 Вт – 230/240 В – Длина: 620 мм
1	306 16	 Светильник с лампой 1x13 Вт
1	306 46	 Светильник с лампами 2x13 Вт
		Суппорт для лампы
5	309 03	 Для галогеновых спотов до 20 Вт Диаметр 75 мм Монтируется с крышкой Кат. № 323 10
		Суппорты универсальные
5	309 02	 Комплект из 2 суппортов для монтажа электроустановочного оборудования
		Аксессуары монтажные
100	308 94	 Основание для хомутов

(1) Метров в упаковке