


кабель-каналы DLP 50x80

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора емкости (стр. 481)
Таблица выбора (стр. 484-485)

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
16 ⁽¹⁾	104 19	Кабель - каналы Состав: – профиль 50 x 80 мм – гибкая крышка шириной 65 мм Длина 2 м
24 ⁽¹⁾	105 82	Перегородка разделительная Длина 2 м
20	106 91	Накладки на стыки Накладка на стык кабель-канала Монтаж на защелках Позволяет выровнять кабель-каналы в процессе монтажа
20	106 92	Накладка на стык профиля самоклеющаяся Монтируется поверх кабель-каналов
10	108 01	Накладка на стык крышки



Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
10	106 02	Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабел-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
10	106 22	Угол внешний, переменный от 60° до 120°
10	107 67	Угол плоский Угол плоский 90°
10	107 22	Заглушка Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
5	107 35	Плоский отвод Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	107 63	Отвод угловой Для перехода из внутреннего угла на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 Ассоциируется с внутренним углом Кат. № 106 02
24 ⁽¹⁾	105 80	Аксессуары Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	106 81	Держатели кабелей Скобы
100	308 81	Основание для хомута

(1) Метров в упаковке

кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования

Суппорт Mosaic на 4 модуля
Кат. № 109 41



Суппорт Mosaic на 2 модуля
Кат. № 109 21



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты Mosaic
		Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа розеток Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны
20	109 21	Крыш. 65 мм 2 модуля
10	109 41	4 модуля
5	109 61	6 модулей
5	109 81	8 модулей
10	109 27	Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25	Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм

Упак. Кат. № Розетки Mosaic специальные для DLP


Упак.	Кат. №	Проходные, немецкий стандарт	Кол-во модулей 22,5 x 45
10	741 96	2 K + 3	2
10	741 98	Со шторками С механ. блокировкой	2
10	741 97	2 x 2 K + 3	4
10	741 86	Со шторками С механ. блокировкой	4
10	741 82	3 x 2 K + 3	6
10	741 87	Со шторками С механ. блокировкой	6
10	898 07	Заглушка соединительная	

Модульное оборудование (стр. 89)

Кабель-канал DLP 50 x 80

Преимущества сечения 50 x 80 мм

1 Заказываются под одним Кат. №

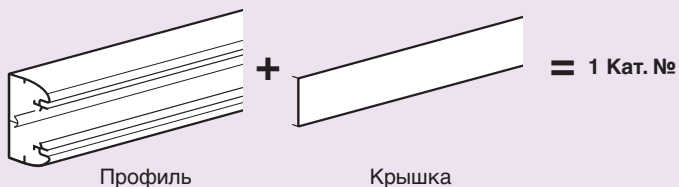

2 Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

3 Большая полезная емкость



Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

Кабель-канал DLP	Сечение	Кат. №
1 секция	50 x 80 50 x 105	104 19 104 29
2 секции	50 x 150	104 27
3 секции	65 x 220	104 59

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания

