

УДОБСТВО

Предлагаемое устройство снимает все вопросы, связанные с обслуживанием светильников на высоких горизонтальных или наклонных потолках: Управление устройством происходит снизу с помощью выключателя.

Не требуется помощь верхолазов, вызов специальных подъемных устройств или строительство переходных мостиков.

Возможна установка устройства на несущие потолки, элементы конструкций и даже встраивание в ниши подвесных потолков.

Предусмотрена установка величины снижения каждого светильника с выполнением функции «автостоп».

Возможно управление снижением (подъемом) нескольких светильников одновременно.

Ревверсивный двигатель постоянного тока обеспечивает плавный спуск/подъем светильника.

НАДЕЖНОСТЬ

Скорость спуска/подъема светильника массой до 20 кг — 2,5–4 м/мин.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 или IP54.

Допустимая температура окружающей среды: –15°C — +40°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Абсолютная безопасность обслуживания благодаря автоматическому отключению светильника от сети перед спуском.

LUXLIFT не нуждается в профилактике в течение всего 15-и летнего срока службы.

EASY TO MAINTAIN

The device will enable you to resolve all the problems related to servicing luminaires mounted on high horizontal or slanted ceilings:

The device is controlled from below with a switch.

There is no need for steeple jacks, special lifting devices or flying bridges.

The device can be fastened on support ceilings, structure elements, and even in recesses of suspended ceilings. Each luminaire can be lowered to a pre-set height with an automatic stop option.

Simultaneous lowering (elevation) of several luminaires can be controlled.

Direct current reversing engine ensures smooth lowering/elevation of a luminaire.

RELIABLE

Descent/ascent speed of a luminaire of up to 20 kg — 2.5–4 m/min.


IP20 or IP54 environmental protection degree.

Admissible environmental temperature: –15°C — +40°C.

SAFE

Absolute maintenance safety due to the automatic power shutdown of a luminaire prior to its descent.

LUXLIFT requires no routine maintenance throughout all of its 15-year service life.

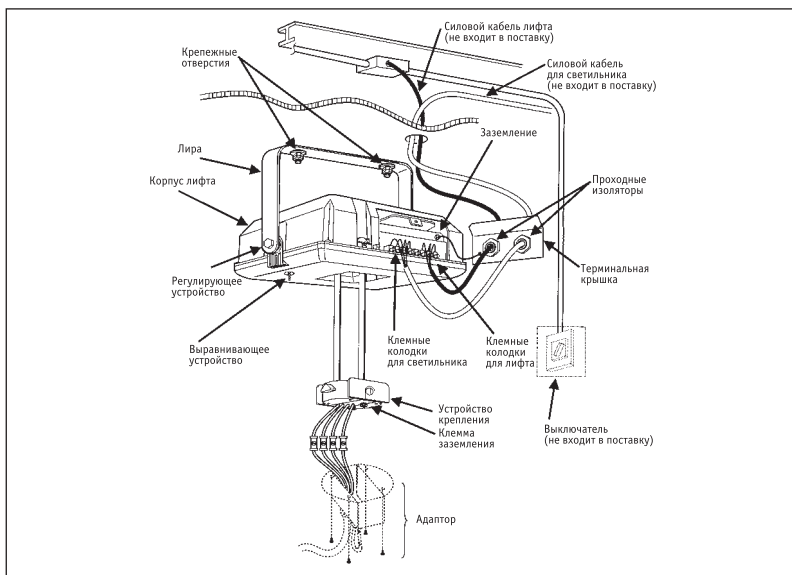

	YB C 0960420	YB C03168
Максимальная длина троса, м	20	25
Грузоподъемность, кг	0-12	5-20
Скорость, м/мин	3,2-3,8	2,5-3,5
Рабочее напряжение, В	220, В 50 Гц	
Мощность, Вт	70	100
Ток, А	0,35	0,58
Вес устройства, кг	6,4	11,0
Размер устройства, мм	319x230x196	248x430x258
Степень защиты	IP20	IP20 (IP 54*)
Степень защиты от поражения эл. током	Class I	

* под заказ